


Elettropompe per pozzi da 4" serie PWS

Elettropompe per pozzi da 4"

Elettropompe multistadio, centrifughe, sommerse per pozzi da 4" o maggiori, in grado di produrre una vasta gamma di portate e prevalenze.

Di tipo centrifugo multistadio con giranti radiali, motore elettrico asincrono 2 poli costruito in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP68, rotore trifase 230V - 50/60Hz.

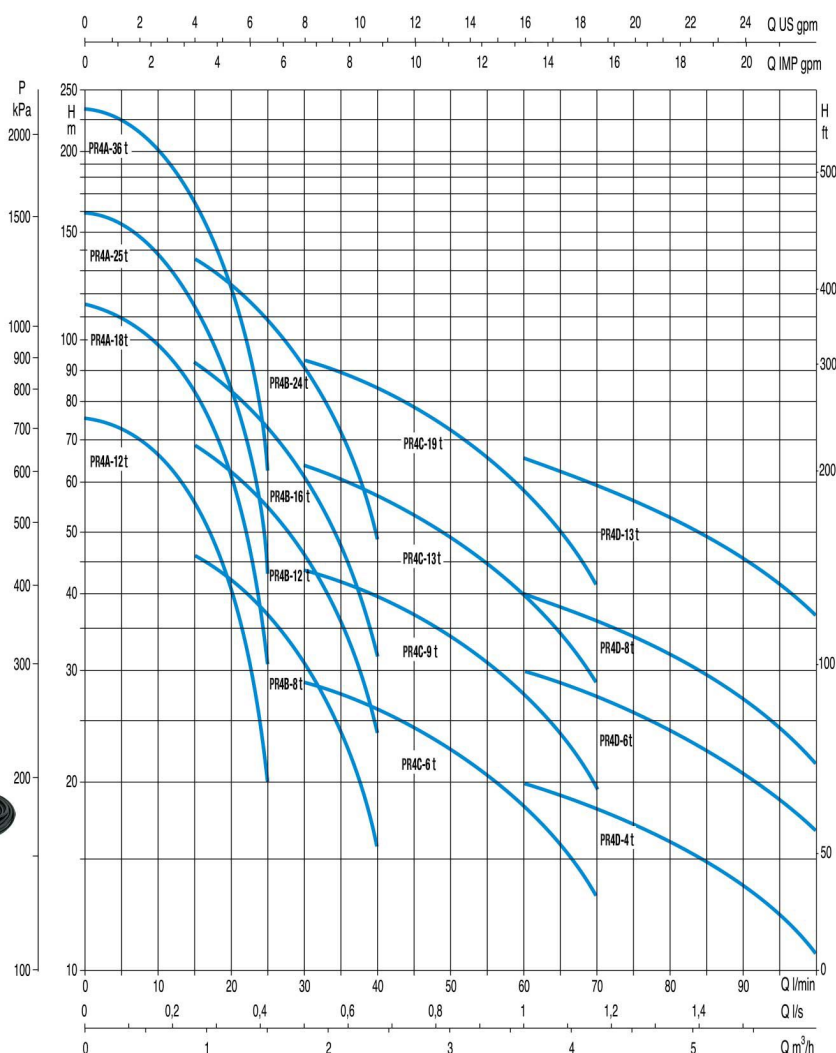

CODICE	MODELLO	LUNGH. CAVO (mt)	DIMENSIONI		DATI ELETTRICI			DATI IDRAULICI													
			Ø (mm)	H (mm)	V. Alim.	Hp	A	H (metri)	24	33	49,6	76,5	36	49,5	74,4	114,8	48	71,5	99,2	159,4	78
92201	PR4D-4T	15	97	650	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2			
					50Hz	0,5	2,8	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70	80	100			
92202	PR4C-6T	15	97	715	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	33			31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2				
					50Hz	0,5	2,8	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70					
92203	PR4B-8T	15	97	700	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16							
					50Hz	0,5	2,8	Litri/min	0	10	20	25	30	40							
92204	PR4A-12T	15	97	760	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	76,5	66,6	40,2	20,5									
					50Hz	0,5	2,8	Litri/min	0	10	20	25									
92301	PR4D-6T	15	97	715	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8			
					50Hz	0,75	3,3	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70	80	100			
92302	PR4C-9T	15	97	812	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	49,5			47,7	44	39,6	34	19,8					
					50Hz	0,75	3,3	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70					
92303	PR4B-12T	15	97	790	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24							
					50Hz	0,75	3,3	Litri/min	0	10	20	25	30	40							
92304	PR4A-18T	30	97	880	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	114,8	99,8	60,3	30,8									
					50Hz	0,75	3,3	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70					
92401	PR4D-8T	15	97	800	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	48				46	44	42	36	32,5	22,4			
					50Hz	1	4,2	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70	80	100			
92402	PR4C-13T	30	97	962	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	71,5			68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6				
					50Hz	1	4,2	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70					
92403	PR4B-16T	30	97	900	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	99,2	95,7	83	72,5	61	32							
					50Hz	1	4,2	Litri/min	0	10	20	25	30	40							
92404	PR4A-25T	30	97	1040	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	159,4	138,7	83,7	42,7									
					50Hz	1	4,2	Litri/min	0	10	20	25	30	40							
92501	PR4D-13T	30	97	992	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4			
					50Hz	1,5	5,9	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70	80	100			
92502	PR4C-19T	30	97	1187	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	104,5			100,7	97	93	83,6	71,8	41,8				
					50Hz	1,5	5,9	Litri/min	0	10	20	25	30	40	50	70					
92503	PR4B-24T	30	97	1110	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48							
					50Hz	1,5	5,9	Litri/min	0	10	20	25	30	40							
92504	PR4A-36T	30	97	1322	V. Alim. 3x230	Hp	A	H (metri)	229,5	200	120,6	61,6									
					50Hz	1,5	5,9	Litri/min	0	10	20	25	30	40							