


# S.P.S. 2 CENTRALE DI SOCCORSO



- Gestione a doppio microprocessore multilingua
- Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni)
- Segnalazione acustica e ottica overload
- Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico
- Autotest manuale
- Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico

**GARANZIA 3 ANNI**

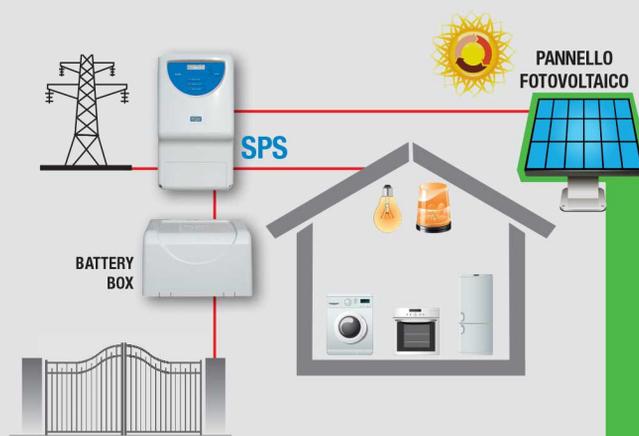

## DATI TECNICI

■ Tensione di ingresso	Monofase 230Vac $\pm 10\%$ 50 Hz
■ Tensione di uscita	Monofase 230Vac $\pm 10\%$
■ Frequenza di uscita	50HZ $\pm 0,005\%$
■ Numero batterie	4
■ Tensione batteria	48Vcc
■ Limiti di funzionamento batteria	40Vcc
■ Tempo ricarica batteria	8/10 ore con batterie da 60Ah
■ Potenza max carica batterie da rete	400W
■ Potenza max carica batterie da fotovoltaico	800W
■ Tensione max ingresso pannello fotovoltaico	100 Volt
■ Funzionamento	Con regolazione MPPT
■ Tempi di ricarica	Da rete 8/10 Ore - Rete +fotovoltaico (500w) 4/5 ore - Solo fotovoltaico (500w) 7/9 ore
■ Consumo da rete con batteria carica	18W
■ Sovraccarico	110% per 60sec. -130% per 10sec. - corto circuito
■ Rendimento a pieno carico	97%
■ Tempo di inserimento	0,3 sec.
■ Commutazione rete/batteria	Automatica
■ Grado di protezione meccanica	IP21
■ Rumorosità (dB 1 metro)	<40
■ Temperatura di esercizio	-20°C + 60°C
■ Umidità	<90% non condensata
■ Protezioni elettroniche	Sovraccarico/Corto circuito/Tensione minima batteria
■ Protezioni elettriche	Fusibile ingresso/uscita e batteria
■ Potenza nominale	2000W
■ Corrente max erogabile	8,7A
■ Corrente max spunto	20A
■ Corrente max motori monofase	<b>7,6A</b>
■ Normative di riferimento	CEI EN 62040-1 CEI EN 62040-2 CEI EN 60204-1 CEI EN 50171
■ Dimensioni (mm) e Peso	L 285 x H 520 x P 210 - 36 Kg
■ Potenza max lampade incandescenza	2000W
■ Potenza max lampade a led	2000W
■ Potenza max tubi al neon con starter elettronico	1600W

## CENTRALE DI SOCCORSO

- Centrale S.P.S. 2 • Manuale istruzioni.

MODELLO	CODICE
<b>S.P.S. 2</b>	<b>70 174</b>

## ACCESSORI

Codice	DESCRIZIONE
<b>FV000</b>	KIT Ricarica da fotovoltaico 800W
<b>FV250</b>	Pannello fotovoltaico 250W policristallino

## KIT COMPLETI CENTRALE DI SOCCORSO

- Centrale S.P.S. 2 • Batterie sigillate o ermetiche • Battery Box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah • Kit collegamento batterie **in omaggio** • Manuale istruzioni.

MODELLO	CODICE	AUTONOMIA IN MINUTI (Potenza Max)	N° BATTERIE	BATTERY BOX	KIT COLLEGAMENTO
<b>S.P.S. 2</b>	<b>70 188</b>	40	4 x 45 Ah	2	1
	<b>70 189</b>	54	4 x 60 Ah	2	1
	<b>70 191</b>	95	4 x 100 Ah	4	1
	<b>70 192</b>	190	4 x 180 Ah	-	1
	<b>70 217</b>	54	4 x 60 Ah	2	1
	<b>70 219</b>	85	4 x 90 Ah	4	1

 Batteria Sigillata

 Batteria Ermetica

OPZIONALE PER VERSIONE FOTOVOLTAICO AGGIUNGERE 1 X FV000 - 2 X FV250