


# M.P.S. 500 CENTRALE ANTIALLAGAMENTO



- Singola uscita
- Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente
- Gestione a doppio microprocessore multilingua
- Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni)
- Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvatore)
- Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica)
- Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico)

**GARANZIA 3 ANNI**

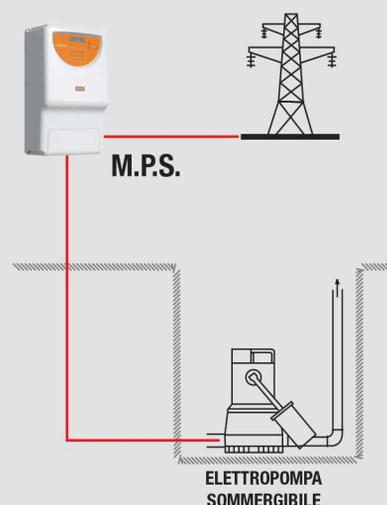

## DATI TECNICI

■ Tensione di alimentazione	Monofase 230V ±10% 50 Hz
■ Tensione di uscita	Monofase 230V ±10% 50 Hz
■ Frequenza di uscita	50HZ ±0,005%
■ Numero batterie	4
■ Tensione batteria	48Vcc
■ Limiti di funzionamento batteria	40Vcc
■ Rendimento	97%
■ Tempo d'inserimento	1 secondo
■ Commutazione rete batteria	Automatica
■ Potenza max carica batterie da rete	400W
■ Tempi di ricarica	Da rete 8/10 Ore
■ Consumo da rete con batteria carica	18W
■ Potenza MAX erogabile	500W
■ Corrente MAX erogabile	2,2A
■ <b>CORRENTE MAX ELETTROPOMPA MOTORE</b>	<b>1,9A</b>
■ Corrente MAX di spunto	10A
■ Temperatura di esercizio	-20°C + 60°C
■ Umidità	≤ 90% non condensata
■ Grado di protezione	IP 21
■ Protezioni elettroniche	Sovraccarico/Corto circuito/Tensione minima batteria
■ Protezioni elettriche	Fusibile ingresso/uscita e batteria
■ Normative di riferimento	CEI EN 62040-1 - CEI EN 62040-2 - CEI EN 60204-1 - CEI EN 50171
■ Dimensioni (mm) e Peso	L 285 x H 520 x P 210 - 32 Kg

## ■ CENTRALE ANTIALLAGAMENTO SINGOLA USCITA CON BATTERIE ERMETICHE INTERNE

- Centrale antiallagamento M.P.S. 500 • Batterie ermetiche interne • Cavo di alimentazione con spina • Manuale istruzioni italiano

MODELLO	CODICE E CONFIGURAZIONE PER ELETTROPOMPA CON GALLEGGIANTE INCORPORATO	AUTONOMIA IN MINUTI (Potenza Max)	N° BATTERIE
M.P.S. 500	<b>31 000</b>	50	4 interne x 12 Ah

## ■ KIT COMPLETO CENTRALE ANTIALLAGAMENTO SINGOLA USCITA CON ELETTROPOMPA

- Centrale antiallagamento M.P.S. 500 • 1 Elettropompa sommersibile • Batterie ermetiche interne • Cavo di alimentazione con spina • Manuale istruzioni.

MODELLO	CODICE	AUTONOMIA IN MINUTI	N° BATTERIE	ELETTROPOMPA	PORTATA L/min con prevalenza 3 metri
M.P.S. 500	<b>3100090300</b>	65	4 x 12 Ah	300N	180

**Batteria Ermetica interna**